



VISION-X



TECHFORALL

Το σύστημα ασφαλείας Vision-X προσφέρει ένα πλήθος δυνατοτήτων που περιλαμβάνουν ενσωματωμένες λειτουργίες Proximity, πολλαπλοί τρόποι συνδεσμολογίας, ταχύτατο προγραμματισμό μέσω λογισμικού υπολογιστή και το πιο απλό περιβάλλον χρήστη/εγκαταστάτη της αγοράς.

Η Digiflex σας παρέχει κάποιες επιλογές συσκευών ελέγχου πρόσβασης που περιλαμβάνουν εσωτερικούς ή αδιάβροχους εξωτερικούς αναγνώστες proximity, πληκτρολόγια με ενσωματωμένο καρτανανγνώστη, ή βιομετρικούς αναγνώστες δακτυλικού αποτυπώματος για μέγιστη ασφάλεια.

Vision-X - Η λύση για την επιχείρησή σας!

Έχετε την ευθύνη της προστασίας του προσωπικού και της επιχείρησής σας. Εάν υπάρξει κάποια διάρρηξη ή άλλο περιστατικό, η απώλεια δεν είναι μόνο η κλοπή ή η καταστροφή αντικειμένων είναι η απώλεια της άνεσης και της ασφάλειας που άλλοτε προσέφερε ο χώρος εργασίας σας. Το Vision-X σας παρέχει μία επεκτεινόμενη λύση, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά στις ανάγκες σας.

Αυτό το σύστημα ασφαλείας συνδυάζει μία πληθώρα λειτουργιών συναγερμού με δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης, που πάντα επιθυμούσατε. Με τεχνολογία προσανατολισμένη στο μέλλον και με την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας και το περιβάλλον εργασίας, η Digiflex έχει εξαλείψει την πολυπλοκότητα της αναζήτησης της κατάλληλης λύσης ασφαλείας για την επιχείρησή σας.

Μην κοιτάξετε πέρα από το Vision-X για να ξεκλειδώσετε την λύση ασφαλείας που έψαχνε η επιχείρησή σας.

Επεκτασιμότητα

Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική, και το Vision-X μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε απαίτηση. Είναι ικανό να παρέχει απλές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, ενώ είναι αρκετά δυνατό ώστε να χειριστεί έως 144 ζώνες και 16 θύρες πρόσβασης όταν επεκταθεί πλήρως.

Το Vision-X έχει την ικανότητα αποθηκεύσεως έως και 256 χρηστών. Με προγραμματιζόμενα επίπεδα πρόσβασης, εσείς καθορίζεται ποιες λειτουργίες μπορεί να εκτελέσει κάθε μέλος του προσωπικού: από απλούς χειρισμούς όπλισης/αφόπλισης του συστήματος, έως πρόσβαση σε απαγορευμένες περιοχές

Ενσωματωμένος Έλεγχος Πρόσβασης

Ο έλεγχος πρόσβασης δεν είναι πλέον ένα χαρακτηριστικό των μεγαλύτερων και ακριβότερων συστημάτων. Το Vision-X ενσωματώνει τεχνολογία proximity της Digiflex, παρέχοντας μία προσιτή και αποδοτική λύση για έλεγχο πρόσβασης έως και 16 θυρών ή proximity αναγνώστών ιδανική για μεσαίου μεγέθους εμπορικές εγκαταστάσεις. Οι συμβατοί αναγνώστες proximity διαθέτουν ελεγκτή εισόδου/εξόδου και θύρα, μειώνοντας έτσι το κόστος και απλοποιώντας την εγκατάσταση.

Χαρακτηριστικά Ελέγχου Πρόσβασης


Με χαρακτηριστικά ελέγχου πρόσβασης όπως Προγράμματα Ημερομηνίας/Ωρας ή Ημέρας της Εβδομάδας και Αργιών, σας επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο της πρόσβασης των εργαζομένων σας και των λειτουργιών όπλισης/αφόπλισης του συστήματος. Έως και 16 χρονικές ζώνες μπορούν να ρυθμιστούν, με καθεμία να περιέχει έως 4 χρονικές περιόδους.

Οι χρονικές ζώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές όπως η αυτόματη όπλιση/αφόπλιση του συστήματος, ή το αυτόματο κλειδίωμα θυρών, ή ο έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε συγκεκριμένες θύρες, ή το αυτόματο ON/OFF εξόδων.

Πολλαπλές Επιλογές Όπλισης

Η ευελιξία του Vision-X, φαίνεται στην δυνατότητα του να παρέχει τη σωστή επιλογή όπλισης για κάθε επιχείρηση. Έως και 256 ανεξάρτητοι χρήστες του συστήματος έχουν την δυνατότητα επιλογής του τρόπου όπλισης/αφόπλισης, μέσω ενός μοναδικού κωδικού PIN (έως και 8 χαρακτήρων), ή ενός τηλεχειριστηρίου, ή μιας κάρτας/ενός μπρελόκ proximity, ή ενός δακτυλικού αποτυπώματος, ή της λειτουργίας αυτόματου όπλισης.

Η λειτουργία της Αυτόματης Όπλισης, επιτρέπει στο χρήστη τον προγραμματισμό της όπλισης του συστήματος αυτόματα, σε προκαθορισμένη στιγμή. Τα χρονοπρογράμματα μπορούν επίσης να ελέγξουν το κλειδίωμα/ξεκλειδίωμα θυρών, ή το ON/OFF του φωτισμού ενός κτιρίου, κ.τ.λ.

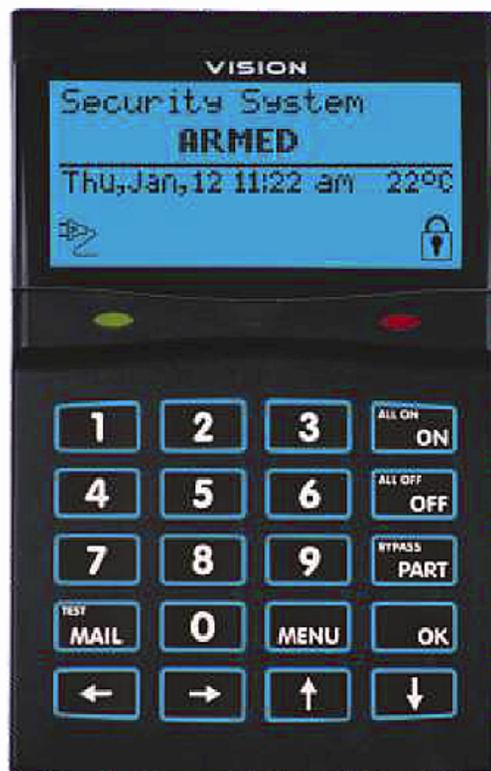

Πληκτρολόγιο κειμένου Vision

Απλή Λειτουργία

Το πληκτρολόγιο του Vision περιέχει ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη με ενσωματωμένο ελληνικό μενού κειμένου. Τα έγχρωμα και φωτιζόμενα πλήκτρα, διευκολύνουν τη χρήση του ακόμα και τη νύχτα. Το κόκκινο και πράσινο LED ενδείξεως, σας πληροφορούν για την κατάσταση του συστήματος (Όπλισμένο/Αφόπλισμένο) και το ενσωματωμένο buzzer σας παρέχει ακουστική επιβεβαίωση κατά τον χειρισμό του συστήματος.

Τα πληκτρολόγια με τον ενσωματωμένο αναγνώστη proximity, επιτρέπουν στο χρήστη την όπλιση/αφόπλιση του συστήματος ή το ξεκλειδίωμα μίας θύρας, απλά παρουσιάζοντας το μπρελόκ μπροστά από το

"Εύκολο στη χρήση, με μεγάλη ευελιξία"

πληκτρολόγιο. Σε περιπτώσεις εξωτερικών εγκαταστάσεων, όπως εισόδους αποθηκών ή κεντρικών εισόδων κτιρίων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδιάβροχα πληκτρολόγια από ανοξείδωτο ατσάλι (κανονικής ή λεπτής σχεδίασης).

Εύκολος Οπλισμός από Απόσταση

Το Vision-X μπορεί να προγραμματιστεί για έλεγχο μέσω ενός τηλεχειριστηρίου που εύκολα προστίθεται στο μπρελόκ σας. Αυτά τα μικρά τηλεχειριστήρια σας επιτρέπουν να οπλίσετε/αφοπλίσετε την περίμετρο της επιχείρησής σας απλά με το πάτημα ενός πλήκτρου. Το ασύρματο χειριστήριο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να θέσει το σύστημα σε κατάσταση νυχτερινής όπλισης ή να λειτουργήσει σαν φορητό μπουτόν πανικού.

Ευελιξία


Στο Vision-X μπορούν να προγραμματιστούν έως και 144 ζώνες, οι οποίες είναι δυνατό να ανατεθούν σε 8 ανεξάρτητα υποσυστήματα. Οι 144 πλήρως προγραμματιζόμενες ζώνες συναγερμού, μπορούν να υποστηρίξουν μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης και πυρανιχνευτές. Όταν υπάρξει κάποια παραβίαση, το Vision-X μπορεί να ηχήσει τις σειρήνες, να αποστείλει τα συμβάντα στο κέντρο λήψης των σημάτων σας και να ενεργοποιήσει φώτα, παρέχοντας σας ασφάλεια όλο το 24ωρο.

Η κεντρική μονάδα μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 1000 συμβάντα, π.χ. λειτουργίες όπλισης/αφόπλισης και αναφορές πρόσβασης θυρών για κάθε χρήστη, τα οποία μπορούν να διαβαστούν στο πληκτρολόγιο από τον κύριο χρήστη. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθήσετε τις κινήσεις του προσωπικού σας καθημερινά. Με 5 εξόδους στην κεντρική πλακέτα (επεκτάσιμες σε 37), και μία ήδη προγραμματισμένη για πόρτα γκαράζ ή ρολό, το Vision-X μπορεί να φροντίσει για όλες τις απαιτήσεις αυτοματοποίησης του κτιρίου σας, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού, του κλιματισμού και της παροχής νερού.

Προστασία της Περιουσίας σας

Το Vision-X σας παρέχει την ευελιξία της διαίρεσης του συστήματός σας σε 8 πλήρως ανεξάρτητα υποσυστήματα, περιλαμβανομένου μίας κοινής περιοχής (αυτή μπορεί να είναι ένας χώρος υποδοχής, ένα χωλ, ή ένας υπόγειος χώρος στάθμευσης).

Δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό σας να οπλίσει/αφοπλίσει τα υποσυστήματα στα οποία τους έχει δοθεί πρόσβαση, χωρίς να επηρεάζουν άλλες περιοχές της επιχείρησής σας. Για την άνεση σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο για όλα τα υποσυστήματα ή ξεχωριστά για κάθε ένα.

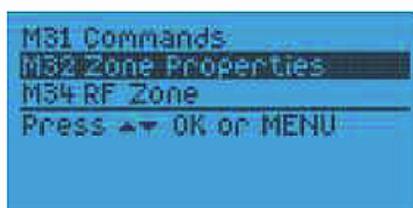

Παραδείγματα οθονών πληκτρολογίου

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

144 Ζώνες, 265 Χρήστες, 16 Θύρες, 8 Υποσυστήματα	Μεγάφωνο/Φάρος σε Τηλεχειρισμό	Αναφορές Όπλισης/Αφόπλισης ανά Χρήστη
Πληκτρολόγια Proximity - Έως και 16 ανά Σύστημα	Διαδραστικός Χειρισμός μέσω Φωνητικών Μηνυμάτων	Διπλή αναφορά ανά τύπο συμβάντος
Αριθμοί Σύνδεσης C.L.I.	Υπενθύμιση Test Χρήστη	Γρήγορη Όπλιση ενός Πλήκτρου
Ρολόι Πραγματικού Χρόνου	Υπενθύμιση Διαστήματος Service	Πραγματικό Τροφοδοτικό 1 Amp
Ρύθμιση Αντίθεσης & Φωτεινότητας	Ολική & Περιμετρική/Μερική Όπλιση	Προειδοποίηση Αυτόματης Όπλισης
Λογισμικό Προγραμματισμού VisionLink™	Εξωτερικά Πληκτρολόγια & Βιομετρικοί Αναγνώστες	Προγραμματιζόμενη Τιμή Τερματικής Αντίστασης
CID, SIA, Οικιακή Αναφορά, Φωνή, Αναφορές SMS	Μπουτόν Πανικού, Φωτιάς, Ιατρικής Βοήθειας στο Πληκτρολόγιο	Συμβατότητα Ασύρματων Συσκευών πολλών Κατασκευαστών
Εμφάνιση Ημερομηνίας και Ωρας	Ενσωματωμένος Παλμικός Φορτιστής Μπαταρίας	Μοναδικό Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη Ελληνικού Μενού
Πρωώθηση κλήσης ON/OFF	Προηγμένο RS485 LAN Συστήματος	MyAlarm™ Internet Interface Ready
Επίβλεψη Ηλικιωμένων	Αυτόματος Οπλισμός ανά Υποσύστημα	Εικονίδια Κατάστασης Συστήματος
Εμφάνιση Θερμοκρασίας	Αυτόματη Ρύθμιση Θερινής/Χειμερινής Ωρας	Κωδικοί PIN Χρήστη έως 8 Ψηφίων
Παλμικότητα Ζωνών	Οπλισμός από Απόσταση	Εξωτερικοί Αναγνώστες Proximity
Αναφορά σε 2 Δέκτες	Chime Alarm	Σχεδίαση με Ηλεκτρονικές Ασφάλειες

Εξασφάλιση Ποιότητας

Όλα τα προϊόντα της Digiflex είναι κατασκευασμένα στην Αυστραλία, χρησιμοποιώντας τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας AS/NZS ISO9001 για να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες επιδόσεις και αξιοπιστία.

Για τη δική σας Ασφάλεια, όλα τα προϊόντα είναι 100% ελεγμένα και καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 3 χρόνων (από την ημέρα παραγωγής).



Οικονομικά Αποδοτική Τεχνολογία

Η τεχνολογία αιχμής στα συστήματα ασφαλείας ήταν μέχρι πρότινος δυσπρόσιτη για μερικούς, λόγω του απαγορευτικού κόστους. Τώρα, το Vision-X εξαλείφει αυτό το εμπόδιο, χάρη στην ασυναγώνιστη αναλογία τιμής/απόδοσης του. Τα πλεονεκτήματα ξεκινούν από τη φάση της εγκατάστασης, η οποία είναι εύκολη, φθηνή, και εάν το επιθυμείτε, ασύρματη. Οι πολύπλοκες εγκαταστάσεις είναι πλέον παρελθόν.

Μεγάλη Ταχύτητα, Μεγάλη Ασφάλεια

Το σύστημα ασφαλείας επικοινωνεί με τα υπόλοιπα περιφερειακά του μέσω της ενσωματωμένης σύνδεσης υψηλής ταχύτητας (RS-485 LAN), και για μέγιστη ασφάλεια, χρησιμοποιεί ισχυρή κρυπτογράφηση. Με αυτό τον τρόπο, οι συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν έως και 1,2km μακριά από την κεντρική μονάδα, κάνοντας το σύστημα εξαιρετικά ευέλικτο όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις σε μεγάλα ή πολλά κτίρια, όπως ξεχωριστές αποθήκες.

Οι επιλογές GSM/GPRS και Ethernet παρέχουν μία υψηλής ασφάλειας διαδρομή αναφορών, εφεδρική της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής, ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν κύρια διαδρομή, όπου υφίσταται ψηφιακή ή VOIP τεχνολογία επικοινωνιών στο κτίριο.



Λογισμικό Upload/Download VisionLink™

24ωρη Προστασία

Ο συναγερμός ημέρας του Vision-X σας επιτρέπει την ηχητική επίβλεψη μίας ζώνης ή ομάδας ζωνών, όπως κεντρικές εισόδους εταιρειών ή εισόδους αποθηκών, κατά τη διάρκεια που το σύστημα σας είναι αφοπλισμένο.



Vision-X Κέντρο και Πληκτρολόγιο Κειμένου Vision με Proximity Αναγνώστη

Λογισμικό VisionLink

Πολύ εξελιγμένο αλλά ταυτόχρονα εύκολο στη χρήση, το λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης Visionlink σας παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και ανάλυσης σε περιβάλλον Windows, για όλα τα κέντρα Vision.

Μόλις συνδεθεί στη μονάδα ο εγκαταστάτης, μπορεί να χειριστεί το σύστημα μέσω του εικονικού πληκτρολογίου και να πληροφορηθεί την κατάσταση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

Το VisionLink μπορεί επίσης να παράγει σχέδια εγκατάστασης για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, διευκολύνοντας τους τεχνικούς στον εντοπισμό των συσκευών του συστήματος όταν εκτελούν εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης.

Ευέλικτες Επιλογές Επικοινωνίας

Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας CID, SIA, Οικιακή Αναφορά και Αναφορές SMS είναι όλα ενσωματωμένα στη βασική έκδοση και η λειτουργία διπλής αναφοράς σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιες αναφορές θα σταλούν σε κάθε δέκτη και με τη χρήση ποιανού πρωτοκόλλου. Τα GSM CID, GPRS, GSM SMS, CSV-IP πρωτόκολλα καθώς και η Φωνητική Κλήση είναι διαθέσιμα κατόπιν προσθήκης των προαιρετικών μονάδων επέκτασης.

Η αναφορές όπλισης/αφόπλισης μπορούν να επιλεχθούν ξεχωριστά για κάθε χρήστη και υποσύστημα, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να παρακολουθήσει την πρόσβαση της καθαρίστριας, την επιστροφή των παιδιών από το σχολείο ή την πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη απαγορευμένη περιοχή, όλα μέσω του κινητού του τηλεφώνου.

Επέκταση Ζωνών



CM704

- Ενσύρματη επέκταση 8/16 ζωνών
- Σύνδεση στο LAN του συστήματος
- Πολλές κλέμες για ευκολότερες συνδέσεις
- Εσωτερική(μέσω LAN) ή εξωτερική τροφοδότηση
- Προαιρετική σύνδεση Tamper κουτιού

Μονάδα Πολυεπέκτασης



CM705 + CM707

- Ενσύρματη Πολυεπέκταση 8/16 ζωνών
- Σύνδεση στο LAN του συστήματος
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 1 Amp
- 4 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εξόδους
- Προαιρετική τοποθέτηση της επέκτασης CM707

Ρολόι Πραγματικού Χρόνου



CM760

- Ρολόι συστήματος με εφεδρική μπαταρία
- Εξαιλείει το πρόβλημα επανεκκίνησης του ρολογιού
- Ιδανικό για εγκαταστάσεις Access Control
- Ακρίβεια, μεγαλύτερη από $\pm 2sec/έτος$
- Προαιρετική σύνδεση Tamper κουτιού

Επέκταση Εξόδων



CM710

- 4 εξόδους ρελέ τύπου C (2Amp – 24VAC Max)
- 4 μπουτόν για τοπικό test των εξόδων
- Τροφοδότηση και επιβλεψη μέσω του LAN
- LED ένδειξης της κατάστασης των εξόδων
- Προαιρετική σύνδεση Tamper κουτιού

Τροφοδοτικό 1 Amp



CM720

- Επέκταση τροφοδοσίας (13.8VDC @ 1 Amp)
- Προστατευόμενες εξόδους από ηλεκτρονικές ασφάλειες
- Εξόδους χαμηλής μπαταρίας και απώλειας AC
- Παλμική φόρτιση μπαταρίας
- Επιβλεψη μέσω του LAN

Συσκευή Απομόνωσης LAN



CM797

- Απομόνωση 2.5KV μεταξύ των τμημάτων του LAN
- Εξάλειψη τυχόν προβλημάτων γειώσεως καλωδίων
- Ενσωματωμένη εξόδος τροφοδοσίας 12VDC – 250mA
- Αύξηση της προστασίας υπερτάσεων του LAN
- Αύξηση του συνολικού μήκους του LAN στα 1200m

Μονάδα σύνδεσης δεκτών RF



CM195

- Δυνατότητα σύνδεσης έως και 3 δεκτών RF
- LED ένδειξης κατάστασης
- Υποστήριξη δεκτών διαφόρων κατασκευαστών
- Εξυπνη ανάληψη σημάτων
- Προαιρετική σύνδεση Tamper κουτιού

Συσκευή Ethernet



CM751

- Υψηλή ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης 128bit AES
- Επιβλεψη εκπομπής δεδομένων
- Υποστήριξη δυναμικής/στατικής διεύθυνσης IP
- Δυνατότητα Download μέσω τοπικού δικτύου/internet
- Υποστήριξη πρωτοκόλλων Conetix και CSV-IP

Μετατροπέας Wiegand



CM796

- Επιτρέπει τη σύνδεση αναγνωστών άλλων κατασκευαστών
- Υποστηρίζει αναγνώστες 26 – 40bit
- Υποστήριξη LED και Buzzer για τους αναγνώστες
- Προγραμματιζόμενος σαν αναγνώστης LAN για ευκολία
- Δυνατότητα χρήσης για έλεγχο πρόσβασης ή υποσυστήματος


Κάρτα φωνής



CM101

- Ηχογράφηση ονομάτων ζωνών και υποσυστημάτων
- Αναφορές συναγερμού μέσω φωνητικών μηνυμάτων
- Απομακρυσμένος έλεγχος και ON/OFF των εξόδων του συστήματος
- Ασφαλής σύνδεση με εισαγωγή κωδικού(PIN) χρήστη
- Καθοδήγηση μέσω φωνητικού μενού χρήστη

Τροφοδοτικό 5 Amp

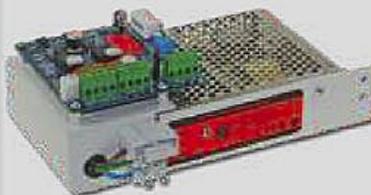

CM724

- 5 Amp συνολική ισχύς τροφοδοσίας
- 2 φορτιστές μπαταριών με δυναμικό test
- Υποστήριξη 2 x 7Ah ή 1 x 18Ah μπαταριών
- Προστασία πλήρους αποφόρτισης μπαταριών
- Επιβλεψη μέσω του LAN
- Προστατευόμενες εξόδους από ηλεκτρονικές ασφάλειες

Μονάδα 2G - 3G GSM



CM743 - CM744

- Μεγάλη ασφάλεια μέσω διπλής διαδρομής αναφορών
- Υποστήριξη SMS αναφορών και ελέγχου
- Δυνατότητα τοποθέτησης δύο καρτών SIM
- Επιβλεψη στάθμης σημάτων μέσω του τηλεχειριστήριου
- Plug On τοποθέτηση στην κεντρική μονάδα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

PR111 + PR110

Αναγνώστες Proximity



- Αδιάβροχα και Andivandal μοντέλα
- Απόσταση ανάγνωσης έως και 40mm
- 3 LED ενδείξεων και ενσωματωμένο buzzer
- Εύχρηστα μπρελόκ ή κάρτες ISO

CP150 + CP151

Πληκτρολόγια Εξωτερικού Χώρου



- Αδιάβροχα (IP67) και Andivandal
- Οπίσθιος μπλέ LED φωτισμός για νυχτερινή χρήση
- Ενσωματωμένες έξοδοι κλειδαριάς και μπουτόν εξόδου
- Κρυπτογραφημένη LAN σύνδεση με την κεντρική μονάδα
- Χειρισμός υποσυστημάτων, κλειδαριάς ή και των δύο

ΣΥΣΚΕΥΕΣ RF

RF Τηλεχειριστήρια & Ανιχνευτές



- Τηλεχειριστήρια για απομακρυσμένο έλεγχο των υποσυστημάτων
- Ηχητική επιβεβαίωση Οπλίσσης/Αφόπλισης
- Ενσωματωμένο μπουτόν πανικού
- Δυνατότητα προσθήκης ασύρματων ανιχνευτών

SMARTPHONE APPS

Διαχείριση μέσω SMS



- Εφαρμογή διαχείρισης μέσω SMS
- Έλεγχος υποσυστημάτων/εξόδων/θυρών
- Υποστήριξη πολλαπλών πινάκων
- Μέγιστη ασφάλεια μέσω των αριθμών CLI και του κωδικού (PIN) χρήστη
- Συμβατότητα εφαρμογής μόνο με τις CM743/744 μονάδες

CM728

Βιομετρικοί Αναγνώστες



- Γρήγορη ανάγνωση και εγγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων (έως 256 χρήστες)
- Απλοποίηση της χρήσης του συστήματος
- Ταυτόχρονη αποθήκευση δακτυλικών αποτυπωμάτων σε όλους τους αναγνώστες
- Ενσωματωμένες έξοδοι κλειδαριάς και μπουτόν εξόδου
- Χειρισμός υποσυστημάτων, κλειδαριάς ή και των δύο

ACCESS CONTROL

Μπρελόκ & Κάρτες Proximity



- Μία μεγάλη γκάμα από κάρτες και μπρελόκ Proximity είναι διαθέσιμη για την ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο Πίνακα	Vision-X (CC715)
Τάση Εισόδου	16-18V A.C. 50-60Hz - 24VA εξωτερικό τροφοδοτικό ή 220-240V A.C. to 18V A.C. 50-60Hz - 24VA εσωτερικός μετασχηματιστής
Ισχύς Τροφοδοτικού	Μέγιστο: 1 Amp (Η συνολική κατανάλωση από την τροφοδοσία συσκευών (+12V), το Lan (+) και την έξοδο τροφοδοσίας (C+), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 amp)
Συνολική Ισχύς	4 Amp (Συνολικά, με όλα τα περιφερειακά τροφοδοτικά συνδεδεμένα)
Εφεδρική Μπαταρία	12 VDC, 7.2AH σφραγισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. (Σημείωση: Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες)
Ελάχιστη Τάση Λειτουργίας Φορτιστής Μπαταρίας	10.2 VDC
Σύνδεση Περιφερειακών (RS485 LAN)	Παλμικός φορτιστής. (Σημείωση: Η τάση φόρτισης δε μπορεί να μετρηθεί χωρίς συνδεδεμένη μπαταρία) Μέγιστη συνολική απόσταση LAN με πολύκλωνο καλώδιο συναγερμού = 300m Μέγιστη συνολική απόσταση LAN με 2 ζεύγη συνεστραμμένου θωρακισμένου καλωδίου (Belden 8723) = 1200m
Σύνδεση Τηλεφώνου	Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την καλωδίωση, αναφερθείτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. RJ-12 θύρα ή κλέμμα 4 θέσεων
Θερμοκρασία/Υγρασία	0° έως 55° C, RH 5 έως 85% σχετική υγρασία
Διαστάσεις Πλακέτας:	(Π) 235, (H) 85, (B) 40mm
Εγγύηση:	3 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής



DIGIFLEX Pty Ltd
Unit 5 / 8 Millennium Court
Silverwater NSW 2128
Australia



Η Τεχνογνωσία μας Προνόμιό μας!™

TECHFORALL™
Η Τεχνογνωσία μας Προνόμιό μας!

6944 655 660

2310 428 083

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μπ. Αννίνου 10, 546 46, Θεσσαλονίκη, Email: sales@techforall.gr, www.techforall.gr.